




PUNTI LUCE LED



D




BF13A 350mA 1W

Faretto ad incasso con LED con foro 16mm e fornito con cavo 25cm

Recessed spot LED assembly into 16mm hole and supplied with 25 cm cable

CODE	V	POWER W	Angle °	I mA	COLOR	H mm	D mm	lm	TC °k
BF13AC2	2,9	1	60	350	WARM	14	16	130	2700
BF13AC	2,9	1	60	350	WARM	14	16	125	3000
BF13AN	2,9	1	60	350	NATUR	14	16	130	4000
BF13AF	2,9	1	60	350	COLD	14	16	150	5000



D





BF20 350mA 1W

Faretto ad incasso con LED con foro 16mm e fornito con cavo 25cm

Recessed spot LED assembly into 16mm hole and supplied with 25 cm cable

CODE	V	POWER W	Angle °	I mA	COLOR	H mm	D mm	lm	TC °k
BF20C2	2,9	1	60	350	WARM	21	16	130	2700
BF20C	2,9	1	60	350	WARM	21	16	125	3000
BF20N	2,9	1	60	350	NATUR	21	16	130	4000
BF20F	2,9	1	60	350	COLD	21	16	150	5000

DISPONIBILE in VARIE
FINITURE

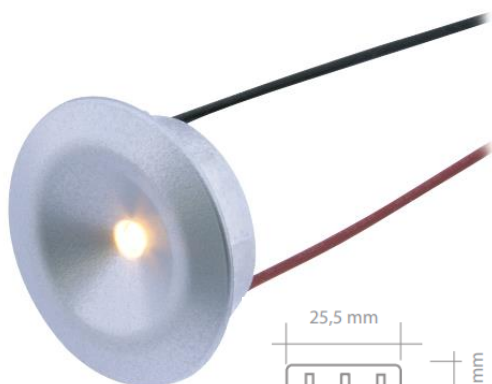

D



BF14 12V 2W

Faretto ad incasso con LED con foro 24mm e fornito con cavo 25cm


Recessed spot LED assembly into 24mm hole and supplied with 25 cm cable

CODE	V dc	POWER W	lm	IP	COLOR	H mm	D mm	TC °k
BF14C	12	2	190	40	WARM	10,5	32	3000
BF14N	12	2	200	40	NATUR	10,5	32	4000
BF14F	12	2	210	40	COLD	10,5	32	5000



BARACOS

PUNTI LUCE LED

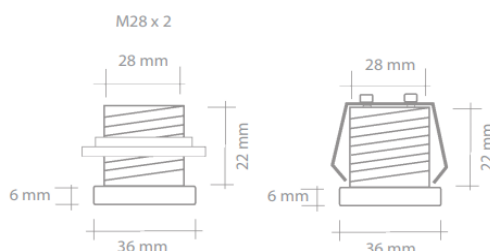

D




BF14A 350mA 2 W

Faretto ad incasso con LED con foro 28mm e fornito con cavo 25cm

Recessed spot LED assembly into 28mm hole and supplied with 25 cm cable

CODE	V	POWER W	Angle °	I mA	COLOR	H mm	D mm	Lm	TC °k
BF14AC2	2,9	2,2	40	350	WARM	22	28	440	2700
BF14AC	2,9	2,2	40	350	WARM	22	28	470	3000
BF14AN	2,9	2,2	40	350	NATUR	22	28	480	4000
BF14AF	2,9	2,2	40	350	COLD	22	28	520	5000
BF14ARGB	2,9	3x1	40	350	RGB	22	28	-	RGB



D



BF21 350mA 1W

Faretto ad incasso con LED con foro 21mm e fornito con cavo 25cm

Recessed spot LED assembly into 21mm hole and supplied with 25 cm cable

CODE	V	POWER W	Angle °	I mA	COLOR	H mm	D mm	lm	TC °k
BF21C2	2,9	1	60	350	WARM	14	21	130	2700
BF21C	2,9	1	60	350	WARM	14	21	125	3000
BF21N	2,9	1	60	350	NATUR	14	21	130	4000
BF21F	2,9	1	60	350	COLD	14	21	150	5000



D



BF15A 350mA 1 W

Faretto ad incasso con LED con foro 24mm e fornito con cavo 25cm


Recessed spot LED assembly into 24mm hole and supplied with 25 cm cable

CODE	I mA	POWER W	Lm	IP	COLOR	H mm	D mm	TC °k
BF15AC2	350	1	120	40	WARM	12	32	2700
BF15AC	350	1	130	40	WARM	12	32	3000
BF15AN	350	1	140	40	NATUR	12	32	4000
BF15AF	350	1	150	40	COLD	12	32	5000



BARACOS

PUNTI LUCE LED

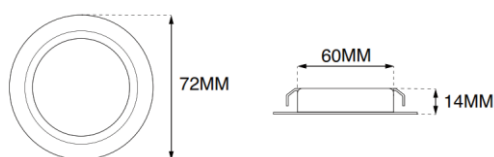

D




B2341 12V 3W

Faretto ad incasso adatto per negozi ed esposizioni e per arredamenti in finitura cromata

Recessed spotlight suitable for shops and exhibitions and for furnishings in chrome finish

CODE	V dc	POWER W	N° LED	IP	COLOR	H mm	D mm	lm	TC °k
B2341C	12	3	10	20	WARM	14	72	240	3000
B2341N	12	3	10	20	NATUR	14	72	240	4000

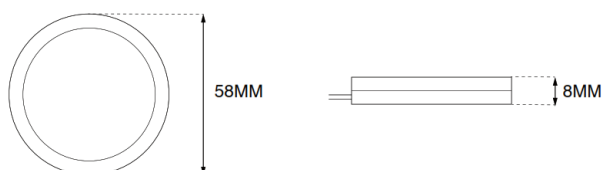

D



BF3166 12V 3W


Faretto led ultra piatto semplice da montare
Dotato di cavo di collegamento di 50 cm

*Ultra flat LED spotlight easy to install
Equipped with a 50 cm connection cable*

CODE	V dc	POWER W	N° LED	IP	COLOR	H mm	D mm	TC °k
BF3166C	12	3	20	20	WARM	8	58	3000
BF3166N	12	3	20	20	NATUR	8	58	4000
BF3166F	12	3	20	20	COLD	8	58	6000



CALPESTABILE



E



BF22 350mA 1 W


Faretto ad incasso con LED con foro 10mm e fornito con cavo FEP 5 m

*Recessed spot LED assembly into 10mm hole
and supplied with 5 m cable FEP*

CODE	I mA	POWER W	Lm	IP	COLOR	H mm	D mm	TC °k
BF22C2	350	1	38	40	WARM	12	32	2700
BF22C	350	1	40	40	WARM	12	32	3000
BF22N	350	1	42	40	NATUR	12	32	4000
BF22F	350	1	46	40	COLD	12	32	5000

PUNTI LUCE LED

DIREZIONABILE



E



B100172 12V 1,2W

Spot led cob 1,2W, carcassa grigio satinato o nera, con rotazione del faretto di 80° ideale per ottenere un'illuminazione mirata degli oggetti.

1.2W cob spot light, satin-finish gray or black casing, with 80° spotlight rotation ideal for obtaining targeted lighting of objects

CODE	V DC	POWER W	COLOR	lm	COLOR	H mm	D mm	TC °k	FORO mm
B1001722C	12	1,2	GRAY	80	WARM	11	26	3000	20
B1001722F	12	1,2	GRAY	80	COLD	11	26	5000	20
B1001728C	12	1,2	BLACK	80	WARM	11	26	3000	20
B1001728F	12	1,2	BLACK	80	COLD	11	26	5000	20


D



BFP3330 12V/24V 3W

Mini Faretto Led Da Incasso Touch Dimmer Controllo Carcassa Bianca 6000K DC12V DC24V 3W Foro 55mm

Mini Recessed Led Spotlight Touch Dimmer Control White Housing 6000K DC12V DC24V 3W Hole 55mm

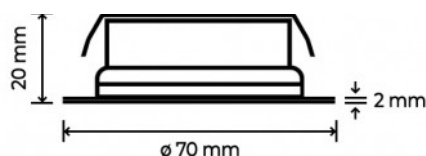

CODE	V Dc	POWER W	IP	lm	COLOR	H mm	D mm	TC °k	FORO mm
BFP3330C	12/24	3	40	280	WARM	15	68	3000	55
BFP3330F	12/24	3	40	280	WARM	15	68	6000	55
BFP3330N	12/24	3	40	300	NATUR	15	68	4000	55


E



BFP0130 220V 3W

Spot led cob 3W, carcassa bianca, con angolo illuminazione 38°, diametro da 45mm, foro da 40mm, IP40, da incasso nel soffitto controsoffitto cartongesso


Led cob 3W spotlight, white casing, with 38° lighting angle, 45mm diameter, 40mm hole, IP40, recessed ceiling in plasterboard ceiling



CODE	V ac	POWER W	IP	lm	COLOR	H mm	D mm	TC °k	FORO mm
BFP0130C	220	3	40	280	WARM	38	48	3000	55
BFP0130N	220	3	40	300	NATUR	38	48	4500	55

PUNTI LUCE LED

ORIENTABILE



E



RoHS




B3169 12V 3W

Spot led cob 3W, orientabile carcassa bianca, con angolo illuminazione 30°, diametro da 50mm, foro da 42mm, da incasso nel soffitto contro-soffitto cartongesso

Spot led cob 3W, adjustable white frame, with 30 ° lighting angle, 50mm diameter, 42mm hole, recessed in plasterboard ceiling

CODE	V Dc	POWER W	IP	Im	COLOR	H mm	D mm	TC °k	FORO mm
B3169C	12	3	40	240	WARM	30	50	3000	42
B3169N	12	3	40	240	NATUR	30	50	4000	42
BL3190F	12	3	40	240	COLD	30	50	6000	42



E



RoHS




B1814 3,2V 3W

Spot led cob 3W, orientabile carcassa silver, con angolo illuminazione 60°, diametro da 30mm, foro da 23mm, da incasso nel soffitto contro-soffitto cartongesso

Spot led cob 3W, adjustable silver frame, with 60 ° lighting angle, 30mm diameter, 23mm hole, recessed in plasterboard ceiling

CODE	V	POWER W	IP	Im	COLOR	H mm	D mm	TC °k	FORO mm
B1814C	3,2	3	40	240	WARM	29	30	3000	23
B1814N	3,2	3	40	240	NATUR	29	30	4000	23
B1814F	3,2	3	40	240	COLD	29	30	6000	23



E



RoHS



B2736 12V 1W

Spot led cob 1W, carcassa silver, con angolo illuminazione 60°, diametro da 32mm, foro da 25mm, da incasso nel soffitto contro-soffitto cartongesso

Spot led cob 3W, silver frame, with 60 ° lighting angle, 32mm diameter, 25mm hole, recessed in plasterboard ceiling

CODE	V Dc	POWER W	IP	Im	COLOR	H mm	D mm	TC °k	FORO mm
B2736C	12	1	40	130	WARM	22	32	3000	25
B2736N	12	1	40	130	NATUR	22	32	4000	25
B2736F	12	1	40	130	COLD	22	32	6000	25

PUNTI LUCE LED




D



B3162 12V 1W

Spot led cob 1W, carcassa silver, con angolo illuminazione 30°, diametro da 32mm, foro da 25mm, da incasso nel soffitto contro-soffitto cartongesso

Spot led cob 3W, silver frame, with 30 ° lighting angle, 32mm diameter, 25mm hole, recessed in plasterboard ceiling



CODE	V Dc	POWER W	IP	lm	COLOR	H mm	D mm	TC °k	FORO mm
B3162C	12	1	40	130	WARM	22	32	3000	25
B3162N	12	1	40	130	NATUR	22	32	4000	25
B3162F	12	1	40	130	COLD	22	32	6000	25




E



B3165 12V 4W

Spot led cob 4W, orientabile carcassa bianca, con angolo illuminazione 30°, diametro da 32mm, foro da 25mm, da incasso nel soffitto contro-soffitto cartongesso

Spot led cob 4W, adjustable silver frame, with 30 ° lighting angle, 32mm diameter, 25mm hole, recessed in plasterboard ceiling



CODE	V DC	POWER W	IP	lm	COLOR	H mm	D mm	TC °k	FORO mm
B3165C	12	4	40	240	WARM	35	32	3000	25
B3165N	12	4	40	240	NATUR	35	32	4000	25
B31654F	12	4	40	240	COLD	35	32	6000	25



E



B1802 12V 1W


Kit composto da 6 Spot led cob 1W, carcassa silver, con angolo illuminazione 60°, diametro da 20mm, foro da 15mm, da incasso nel soffitto. Ideale per creare atmosfere da cielo stellato.

Kit consisting of 6 1W cob led spots, silver casing, with 60 ° lighting angle, 20mm diameter, 15mm hole, recessed into the ceiling. Ideal for creating a starry sky atmosphere.



CODE	POWER W	IP	lm	COLOR	H mm	D mm	TC °k	FORO mm
B1802C	1x6	40	80	WARM	25	20	3000	15
B1802N	1x6	40	80	NATUR	25	20	4500	15
B1802F	1x6	40	80	COLD	25	20	6000	15

FARETTI LED



Hole Size: ø70-75mm

E



RoHS




BFP6460 220V 5W

Spot led Orientabile cob 6W, carcassa grigio satinato, con angolo illuminazione 30°, da incasso nel soffitto contro-soffitto cartongesso

Adjustable Spot Led cob 6W spotlight, satin gray casing, with 30° lighting angle, recessed ceiling in plasterboard ceiling

CODE	V ac	POWER W	IP	lm	COLOR	H mm	D mm	TC °k	FORO mm
BFP6460C	220	6	40	480	WARM	50	68	2700	75
BFP6460N	220	6	40	490	NATUR	50	68	4000	75
BFP6460F	220	6	40	500	COLD	50	68	6000	75



E



RoHS



B4339 220V 20W


Spot led Orientabile con led cob da 20W corpo bianco, con angolo illuminazione 38°, driver Philips e Led Cree.

Adjustable led spot with 20W cob led, white body, with 38° lighting angle, Philips driver and Cree Led

CODE	V ac	POWER W	IP	lm	COLOR	H mm	D mm	TC °k	FORO mm
B4339C	220	20	40	1800	WARM	82	136	3000	120
B4339N	220	20	40	1800	NATUR	82	136	4000	120



FARETTI LED ORIENTABILI



E



B3683 220V 11W

Spot led Orientabile con led cob da 11W corpo bianco, con angolo illuminazione 38°, driver Philips e Led Cree.

Adjustable led spot with 11W cob led, white body, with 38° lighting angle, Philips driver and Cree Led

CODE	V _{ac}	POWER W	IP	lm	COLOR	H mm	D mm	TC °k	FORO mm
B3683C	220	11	40	900	WARM	71	110	3000	100
B3683N	220	11	40	900	NATUR	71	110	4000	100



E




BFP6615 220V 15W

Spot led cob 15W, con angolo illuminazione 90°, da incasso nel soffitto contro-soffitto cartongesso

Spot Led cob 15W spotlight, with 90° lighting angle, recessed ceiling in plasterboard ceiling

CODE	V _{ac}	POWER W	IP	lm	COLOR	H mm	D mm	TC °k	FORO mm
BFP6615C	220	15	40	1400	WARM	98	130	3000	120
BFP6615N	220	15	40	1400	NATUR	98	130	4000	120

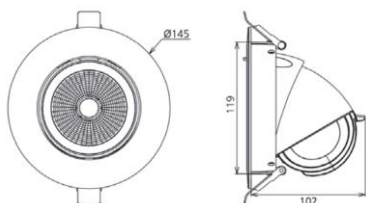

E



B4623 220V 15W

Faro led da incasso da 15W per controsoffitto con un led COB orientabile a 355° orizzontalmente e 35° verticalmente

Recessed spot led for false ceiling 15W with one COB led directable 355° horizontally and 35° vertically

CODE	V _{Ac}	POWER W	Lm	IP	COLOR	H mm	D mm	TC °k
B4623C	220	15	1300	40	WARM	102	145	3000
B4623N	220	15	1300	40	NATUR	102	145	4000

FARETTI LED



E



RoHS



BFP0410 220V 10W

Spot led cob 10W , con angolo illuminazione 60°, da incasso nel soffitto contro-soffitto cartongesso

Spot Led cob 10W spotlight, with 60 ° lighting angle, recessed ceiling in plasterboard ceiling

CODE	V ac	POWER W	IP	lm	COLOR	H mm	D mm	TC °k	FORO mm
BFP0410N	220	10	40	900	NATUR	54	90	4000	75
BFP0410C	220	10	40	900	WARM	54	90	3000	75

BFP0415 220V 15W

Spot led cob 15W , con angolo illuminazione 60°, da incasso nel soffitto contro-soffitto cartongesso

Spot Led cob 15W spotlight, with 60 ° lighting angle, recessed ceiling in plasterboard ceiling



E



RoHS



CODE	V ac	POWER W	IP	lm	COLOR	H mm	D mm	TC °k	FORO mm
BFP0415N	220	15	40	1400	NATUR	65	120	4000	105

CCT-COLOR
SELECTABLE

E



RoHS



B62510 5W 220V

Mini Spot da incasso con foro 35mm con incluso Ghiera Bianca e Nera intercambiabile , potenza da 5Watt e 450 lumen .Cri 90 Ugr 14.Temperatura colore selezionabile 2700K/4000K/6000K

Recessed Mini Spot with 35mm hole with interchangeable Black and White Bezel included, 5Watt power and 450 lumens. Cri 90 Ugr 14.Selectable color temperature 2700K/4000K/6000K



CODE	V ac	POWER W	IP	lm	COLOR	H mm	D mm	TC °k	FORO mm
B62510	220	5	40	450	CCT	85	40	CCT	35

Unit (mm)



BARACOS

FARETTI LED



B3675 220V 8W

Faro led da incasso da 8W per controsoffitto con un led COB orientabile a 355° orizzontalmente e 90° verticalmente

Recessed spot led for false ceiling 8W with one COB led directable 355° horizontally and 90° vertically

CODE	V ac	POWER W	IP	lm	COLOR	H mm	D mm	TC °k	FORO mm
B3675C	220	8	40	520	WARM	83	77	3000	70
B3675N	220	8	40	520	NATUR	83	77	4000	70




B3679 220V 8W

Faro led da incasso da 8W per controsoffitto con un led COB orientabile a 355° orizzontalmente e 90° verticalmente

Recessed spot led for false ceiling 9W with one COB led directable 355° horizontally and 90° vertically

CODE	V ac	POWER W	IP	lm	COLOR	H mm	D mm	TC °k	FORO mm
B3679C	220	8	40	520	WARM	85	77	3000	-
B3679N	220	8	40	520	NATUR	85	77	4000	-



FARETTI LED



D



B3655 220V 14W

Faro led da incasso da 14W per controsoffitto con un led COB orientabile a 355° orizzontalmente e 90° verticalmente

Recessed spot led for false ceiling 14W with one COB led directable 355° horizontally and 90° vertically

CODE	V _{ac}	POWER W	IP	lm	COLOR	H mm	D mm	TC °k	FORO mm
B3655C	220	14	40	900	WARM	90	100	3000	93
B3655N	220	14	40	910	NATUR	90	100	4000	93



D



B3663 220V 14W

Faro led da incasso da 14W per controsoffitto con un led COB orientabile a 355° orizzontalmente e 90° verticalmente

Recessed spot led for false ceiling 14W with one COB led directable 355° horizontally and 90° vertically

CODE	V _{ac}	POWER W	IP	lm	COLOR	H mm	D mm	TC °k	FORO mm
B3663C	220	14	40	900	WARM	103	100	3000	-
B3663N	220	14	40	900	NATUR	103	100	4000	-

