


# PROIETTORI FARETTI ESTERNO LED



# PROIETTORI STRADALI

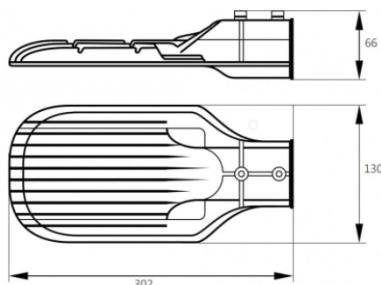

E



RoHS



## BSS30 220V 30W

Proiettore stradale a led in alluminio  
fissaggio a palo durata 50.000 ore

*Led aluminum street light pole fixing  
Average 50.000 h*

| CODE   | V<br>ac | POWER<br>W | H palo<br>m | IP | COLOR | CRI | lm   | TC<br>°k | D palo<br>mm | L x P x H<br>mm |
|--------|---------|------------|-------------|----|-------|-----|------|----------|--------------|-----------------|
| BSS30N | 220     | 30         | 6           | 65 | COLD  | >80 | 3000 | 4000     | 45           | 302x130x66      |

E



RoHS




## BSS50N 220W 50W

Proiettore stradale a led in alluminio  
fissaggio a palo durata 50.000 ore

*Led aluminum street light pole fixing  
Average 50.000 h*

| CODE   | V<br>ac | POWER<br>W | H palo<br>m | IP | COLOR | CRI | lm   | TC<br>°k | D palo<br>mm | L x P x H<br>mm |
|--------|---------|------------|-------------|----|-------|-----|------|----------|--------------|-----------------|
| BSS50N | 220     | 50         | 7           | 65 | NATUR | >80 | 5000 | 4000     | 50           | 396x170x88      |

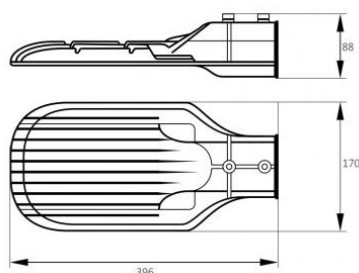

10000 lm

E



RoHS




## BSS100N 220V 100W

Proiettore stradale a led in alluminio  
fissaggio a palo durata 50.000 ore

*Led aluminum street light pole fixing  
Average 50.000 h*

| CODE    | V<br>ac | POWER<br>W | H palo<br>m | IP | COLOR | CRI | lm    | TC<br>°k | D palo<br>mm | L x P x H<br>mm |
|---------|---------|------------|-------------|----|-------|-----|-------|----------|--------------|-----------------|
| BSS100N | 220     | 100        | 8           | 65 | NATUR | >80 | 10000 | 4000     | 60           | 460x170x88      |

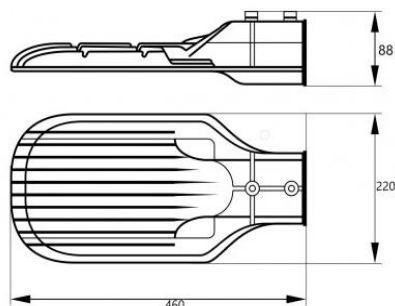

# PROIETTORI STRADALI

**NEW**



E



RoHS



**BSOLD 60W 100W 200W**

Faro LED Stradale con ricarica ad energia Solare. Dotato di un pannello Fotovoltaico indipendente, che può essere installato con una direzione differente rispetto al faro, in modo da ottimizzare l'irraggiamento solare.

Utilizza batteria al Litio, che garantiscono un'autonomia fino a 8h.

Il faro è dotato di un telecomando che ne permette il controllo a distanza, e la regolazione della luminosità e della durata.

Le principali funzioni sono:

Luminosità 60% autonomia 3<sup>a</sup>h

Luminosità 30% autonomia 5/8<sup>a</sup>h

Il faro è completamente protetto da acqua e polvere, con protezione IP65.

*LED Street Light with Solar Energy Charging. Equipped with an independent photovoltaic panel, which can be installed with a different direction than the lighthouse, in order to optimize solar radiation.*

*It uses lithium batteries, which guarantee autonomy up to 8h.*

*The lighthouse is equipped with a remote control that allows remote control, and adjustment of brightness and duration.*

*The main functions are:*



*Brightness 60% autonomy 3<sup>a</sup>h*

*Brightness 30% autonomy 5 / 8<sup>a</sup>h*

*The lighthouse is completely protected from water and dust, with IP65 protection.*



| CODE      | POWER W | I Batt A | IP | COLOR | CRI | lm   | TC °k | Protez Impatti | Batteria |
|-----------|---------|----------|----|-------|-----|------|-------|----------------|----------|
| BSOLD60F  | 60      | 11,5     | 65 | COLD  | >80 | 1800 | 6000  | IK08           | LiFePO4  |
| BSOLD100F | 100     | 16,5     | 65 | COLD  | >80 | 2600 | 6000  | IK08           | LiFePO4  |
| BSOLD200F | 200     | 27,5     | 65 | COLD  | >80 | 4000 | 6000  | IK08           | LiFePO4  |

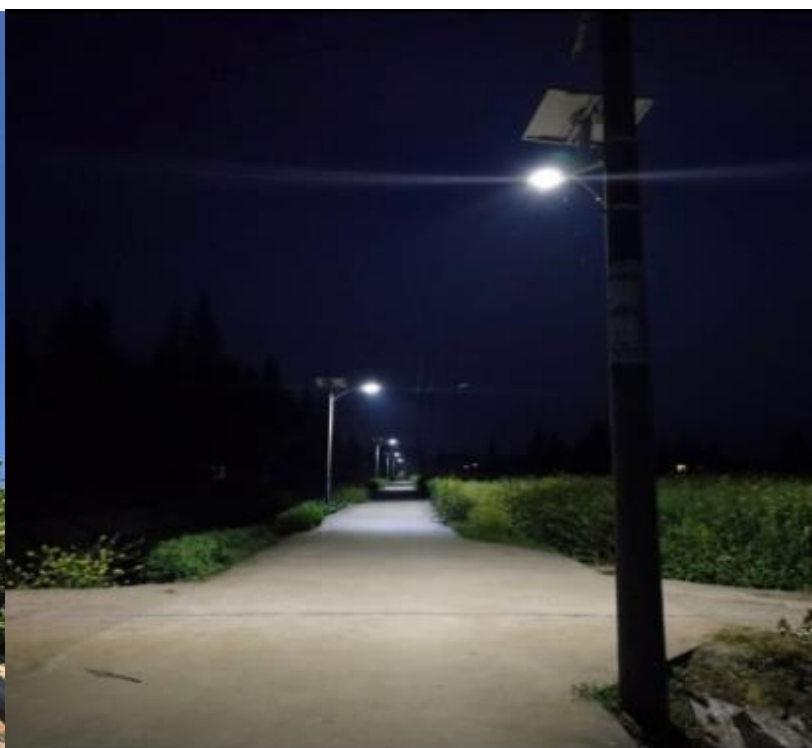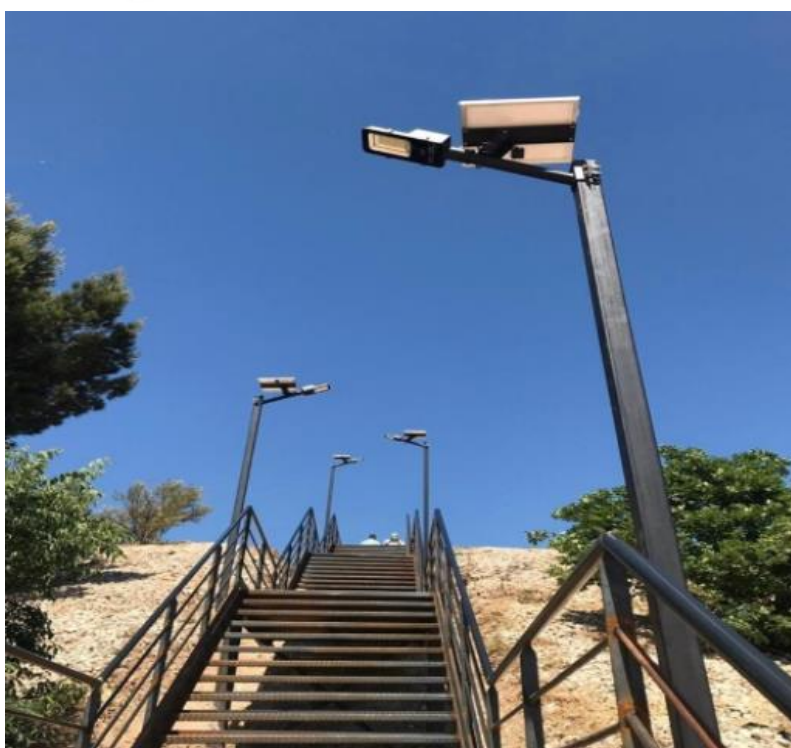

**BARACOS**

# RIFLETTORI LED



## BFL 10W 100W

Riflettore a led da 10 W con corpo in alluminio, vetro temperato e led multichip

*10 W LED spotlight with aluminum casting, tempered glass and MULTICHIP led*

| CODE    | V<br>ac | POWER<br>W | LED | IP | COLOR | CRI | lm   | TC<br>°k | L x P x H<br>mm |
|---------|---------|------------|-----|----|-------|-----|------|----------|-----------------|
| BFL10C  | 220     | 10         | MUL | 65 | WARM  | >80 | 900  | 3000     | 122x105x30      |
| BFL10N  | 220     | 10         | MUL | 65 | NATUR | >80 | 900  | 4000     | 122x105x30      |
| BFL10F  | 220     | 10         | MUL | 65 | COLD  | >80 | 900  | 6000     | 122x105x30      |
| BFL20C  | 220     | 20         | MUL | 65 | WARM  | >80 | 1700 | 3000     | 168x135x30      |
| BFL20N  | 220     | 20         | MUL | 65 | NATUR | >80 | 1700 | 4000     | 168x135x30      |
| BFL20F  | 220     | 20         | MUL | 65 | COLD  | >80 | 1700 | 6000     | 168x135x30      |
| BFL30C  | 220     | 30         | MUL | 65 | WARM  | >80 | 2500 | 3000     | 185x163x30      |
| BFL30N  | 220     | 30         | MUL | 65 | NATUR | >80 | 2500 | 4000     | 185x163x30      |
| BFL30F  | 220     | 30         | MUL | 65 | COLD  | >80 | 2500 | 6000     | 185x163x30      |
| BFL50C  | 220     | 50         | MUL | 65 | WARM  | >80 | 4300 | 3000     | 245x192x30      |
| BFL50N  | 220     | 50         | MUL | 65 | NATUR | >80 | 4300 | 4000     | 245x192x30      |
| BFL50F  | 220     | 50         | MUL | 65 | COLD  | >80 | 4300 | 6000     | 245x192x30      |
| BFL100C | 220     | 100        | MUL | 65 | WARM  | >80 | 8500 | 3000     | 330x270x35      |
| BFL100N | 220     | 100        | MUL | 65 | NATUR | >80 | 8500 | 4000     | 330x270x35      |
| BFL100F | 220     | 100        | MUL | 65 | COLD  | >80 | 8500 | 6000     | 330x270x35      |

16000 lm



## BFL200 200W

Riflettore a led da 200 W con corpo in alluminio, vetro temperato e multichip led

*200 W LED spotlight with aluminum casting, tempered glass and MULTICHIP led*

| CODE    | V<br>ac | POWER<br>W | N°<br>LED | IP | COLOR | CRI | lm    | TC<br>°k | L x P x H<br>mm |
|---------|---------|------------|-----------|----|-------|-----|-------|----------|-----------------|
| BFL200F | 220     | 200        | MUL       | 65 | COLD  | >80 | 16000 | 6000     | 450x335x45      |

# FARI INDUSTRIALI LED



E



## BFI100 220V 100W

Faro industriale a led ad alta luminosità e basso consumo. Ideale per illuminare capannoni industriali

*Led Lighthouse high brightness low consumption for enlighten industrial sheds*

| CODE    | V<br>ac | POWER<br>W | LED | IP | COLOR | CRI | Lm    | D x H<br>mm | TC<br>°k |
|---------|---------|------------|-----|----|-------|-----|-------|-------------|----------|
| BFI100N | 220     | 100        | MUL | 65 | NATUR | >80 | 11500 | 410 x 370   | 4000     |

18000 lm



E



## BFI150 220V 150W

Faro industriale a led ad alta luminosità e basso consumo. Ideale per illuminare capannoni industriali

*Led Lighthouse high brightness low consumption for enlighten industrial sheds*

| CODE    | V<br>ac | POWER<br>W | LED | IP | COLOR | CRI | Lm    | D x H<br>Mm | TC<br>°k |
|---------|---------|------------|-----|----|-------|-----|-------|-------------|----------|
| BFI150N | 220     | 150        | MUL | 65 | NATUR | >80 | 18000 | 495 x 230   | 4000     |




D



## BFIA150N 220V 150W

Faro industriale a led ad alta luminosità e basso consumo. Ideale per illuminare capannoni industriali

*Led Lighthouse high brightness low consumption for enlighten industrial sheds*

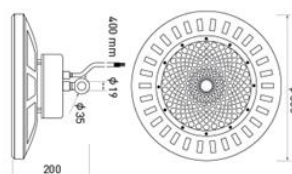

| CODE     | V<br>ac | POWER<br>W | LED | IP | COLOR | CRI | lm    | D x H<br>mm | TC<br>°k |
|----------|---------|------------|-----|----|-------|-----|-------|-------------|----------|
| BFIA150N | 220     | 150        | MUL | 65 | NATUR | >80 | 18000 | 330 x 200   | 4000     |

# HIGH BAY LED



D




RoHS



## BFI100H 220V 100W

Faro industriale a led ad alta luminosità e basso consumo. Ideale per illuminare capannoni industriali

*Led Lighthouse high brightness low consumption for enlighten industrial sheds*

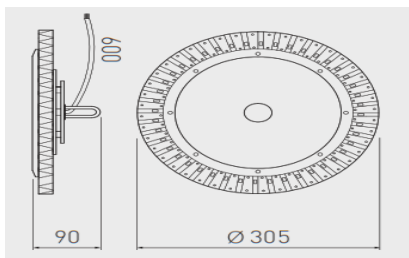

| CODE    | V<br>ac | POWER<br>W | LED | IP | COLOR | CRI | lm    | D x H<br>mm | TC<br>°k |
|---------|---------|------------|-----|----|-------|-----|-------|-------------|----------|
| BFI100H | 220     | 100        | MUL | 65 | NATUR | >80 | 10000 | 305 x 90    | 4000     |

D



RoHS



## BFI100T 220V 100W

Faro industriale a led ad alta luminosità e basso consumo. Ideale per illuminare capannoni industriali

*Led Lighthouse high brightness low consumption for enlighten industrial sheds*



| CODE    | V<br>ac | POWER<br>W | LED | IP | COLOR | CRI | lm    | D x H<br>mm | TC<br>°k |
|---------|---------|------------|-----|----|-------|-----|-------|-------------|----------|
| BFI100T | 220     | 100        | MUL | 65 | NATUR | >80 | 12000 | 600 x 145   | 4000     |



**BARACOS**

# APPLIQUE LED



## BE01



Lampada up and down da parete con attacco GU10 corpo in alluminio  
Lampadina non inclusa

*Up and down ceiling lamp with GU10 plug made aluminium .  
Light bulb not included*

| CODE | Finish | POWER W | Plug | IP | H mm | L x P mm |
|------|--------|---------|------|----|------|----------|
| BE01 | Allum  | -       | GU10 | 65 | 81   | 92x68    |



## BE02



Lampada up and down da parete con attacco GU10 corpo in alluminio  
Lampadina non inclusa

*Up and down ceiling lamp with GU10 plug made aluminium .  
Light bulb not included*

| CODE | Finish | POWER W | Plug | IP | H mm | L x P mm |
|------|--------|---------|------|----|------|----------|
| BE02 | Allum  | -       | GU10 | 65 | 245  | 110x105  |



E

## BE03 220V 6W



Lampada segna-passo da parete in alluminio con angolo di illuminazione di 45°

*Wall-mounting lamp in aluminum with a 45 ° light angle*

| CODE  | Color | POWER W | Lm  | IP | H mm | L x P mm |
|-------|-------|---------|-----|----|------|----------|
| BE03C | Warm  | 6       | 600 | 65 | 90   | 125x225  |
| BE03N | Natur | 6       | 600 | 65 | 90   | 125x225  |
| BE03F | Cold  | 6       | 600 | 65 | 90   | 125x225  |

# SPOT LED DA GIARDINO



**B2583 700mA 3W**

Spot led cob 3W, IP68 carcassa Inox, con angolo illuminazione 30°, diametro da 43mm, foro da 40mm

*Spot led cob 3W, IP68 Inox frame, with 30 ° lighting angle, 43mm diameter, 40mm hole*

| CODE   | I mA | POWER W | IP | lm  | COLOR | H mm | D mm | TC °k | FORO mm |
|--------|------|---------|----|-----|-------|------|------|-------|---------|
| B2583C | 700  | 3       | 68 | 240 | WARM  | 53   | 43   | 3000  | 40      |
| B2583N | 700  | 3       | 68 | 240 | NATUR | 53   | 43   | 4000  | 40      |



**B1979 12V 5W**

Spot led cob 5W, IP67 carcassa nera, con angolo illuminazione 30°, diametro da 64mm, foro da 52mm

*Spot led cob 3W, IP68 black frame, with 30 ° lighting angle, 64mm diameter, 52mm hole*

| CODE     | V Dc | POWER W | IP | lm  | COLOR | H mm | D mm | TC °k | FORO mm |
|----------|------|---------|----|-----|-------|------|------|-------|---------|
| B1979C   | 12   | 5       | 67 | 550 | WARM  | 94   | 64   | 3000  | 52      |
| B1979N   | 12   | 5       | 67 | 550 | NATUR | 94   | 64   | 4500  | 52      |
| B1979RGB | 12   | 5       | 67 | 550 | RGB   | 94   | 64   | RGB   | 52      |



# SPOT LED DA GIARDINO



IP68


D



**B2585 700mA 3W**

Spot led cob 3W, IP68 carcassa inox, con angolo illuminazione 30°, diametro da 43mm, foro da 40mm

*Spot led cob 3W, IP68 Inox frame, with 30 ° lighting angle, 43mm diameter, 40mm hole*



Unit: mm

| CODE   | I<br>mA | POWER<br>W | IP | lm  | COLOR | H<br>mm | D<br>mm | TC<br>°k | FORO<br>mm |
|--------|---------|------------|----|-----|-------|---------|---------|----------|------------|
| B2585C | 700     | 3          | 68 | 300 | WARM  | 53      | 43      | 3000     | 40         |
| B2585N | 700     | 3          | 68 | 300 | NATUR | 53      | 43      | 4000     | 40         |



INOX 316


D



**B2587 12V 5W**

Spot led cob 5W, IP67 carcassa nera, con angolo illuminazione 30°, diametro da 64mm, foro da 52mm

*Spot led cob 3W, IP68 black frame, with 30 ° lighting angle, 64mm diameter, 52mm hole*



Unit: mm

| CODE     | V<br>Dc | POWER<br>W | IP | lm  | COLOR | H<br>mm | D<br>mm | TC<br>°k | FORO<br>mm |
|----------|---------|------------|----|-----|-------|---------|---------|----------|------------|
| B2587C   | 12      | 5          | 67 | 550 | WARM  | 94      | 64      | 3000     | 52         |
| B2587N   | 12      | 5          | 67 | 550 | NATUR | 94      | 64      | 4000     | 52         |
| B2587RGB | 12      | 5          | 67 | 550 | RGB   | 94      | 64      | RGB      | 52         |




D



**B2597 12V 9W**

Spot led cob 9W, IP67 carcassa silver, diametro da 79mm, foro da 65mm

*Spot led cob 9W, IP67 silver frame, 79mm diameter, 65mm hole*



| CODE   | V<br>Dc | POWER<br>W | IP | lm   | COLOR | H<br>mm | D<br>mm | TC<br>°k | FORO<br>mm |
|--------|---------|------------|----|------|-------|---------|---------|----------|------------|
| B2597C | 12      | 9          | 67 | 1050 | WARM  | 94      | 64      | 3000     | 52         |
| B2597N | 12      | 9          | 67 | 1050 | NATUR | 94      | 64      | 4000     | 52         |

# SPOT LED DA GIARDINO



## B2598 12V 3W

Spot led cob 5W, orientabile carcassa silver, con angolo illuminazione 24°, diametro da 52mm, da incasso nel soffitto contro-soffitto cartongesso

*Spot led cob 5W, adjustable silver frame, with 24 ° lighting angle, 52mm diameter, recessed in plasterboard ceiling*

| CODE   | V Dc | POWER W | IP | Im  | COLOR | H mm | D mm | TC °k | H mm |
|--------|------|---------|----|-----|-------|------|------|-------|------|
| B2598C | 12   | 3       | 67 | 550 | WARM  | 30   | 50   | 3000  | 95   |
| B2598N | 12   | 3       | 67 | 550 | NATUR | 30   | 50   | 4500  | 95   |
| B2598F | 12   | 3       | 67 | 550 | COLD  | 30   | 50   | 6000  | 95   |



## BE06

Faretto da esterno con picchetto in alluminio. Lampadina non inclusa

*Outdoor spotlight with aluminum spike. Bulb not included*

| CODE | Finish | POWER W | Plug | IP | H mm | L x P mm |
|------|--------|---------|------|----|------|----------|
| BE06 | Allum  | -       | GU10 | 65 | 320  | 180x145  |



## BE05

Apparecchio di illuminazione di segnalazione da incasso per installazioni in esterni con livello di protezione IP65 calpestabile. Lampadina non inclusa

*Lighting appliance with recessed step lighting leds for outdoor installation with IP65 protection. Bulb not included*

| CODE | Finish | POWER W | Plug | IP | H mm | L x P mm |
|------|--------|---------|------|----|------|----------|
| BE05 | STEEL  | -       | GU10 | 65 | 121  | 110x110  |